

Мишень для приведения к нормальному бою АК-74 и АК-12

ДАЛЬНОСТЬ:

АК-74 - 20 м
АК-12 - 25 м

ПРИЦЕЛ:

АК-74, АК-12
прицел - 3


РЕГУЛИРОВКА АК-74 на 20 метрах:

габарит кучности - 3 см, отклонение СТП от КТ - не более 1 см;
1 оборот мушки - смещение СТП на 4 см по вертикали;
1 мм перемещение мушки в сторону - смещение СТП на 5 см по горизонтали.

РЕГУЛИРОВКА АК-12 на 25 метрах:

габарит кучности - 3 см, отклонение СТП от КТ - не более 1,3 см;
1 оборот мушки - смещение СТП на 4 см по вертикали;
1 оборот винта прицела - смещение СТП на 2,5 см по горизонтали.

1 см 1 см

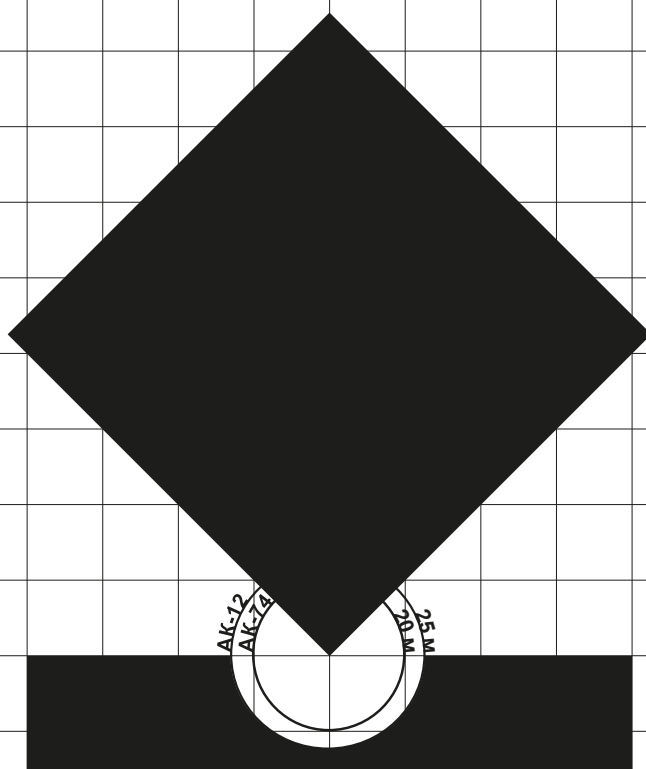

Если обстановка позволяет, нужно делать пристрелку на 100 метрах для повышения **ТОЧНОСТИ** стрельбы.